

# Tutorial Registrasi User Fingerprint



# Interface

Kamera



Navigasi Menu

Tombol OK untuk eksekusi menu

Tempat untuk scan sidik jari

Tombol **ESC** untuk membatalkan perintah


Tombol untuk masuk menu utama

Tombol angka dan karakter untuk input data

Tekan 3 detik untuk mematikan dan menyalakan




# Reset System Untuk Pertama Kali

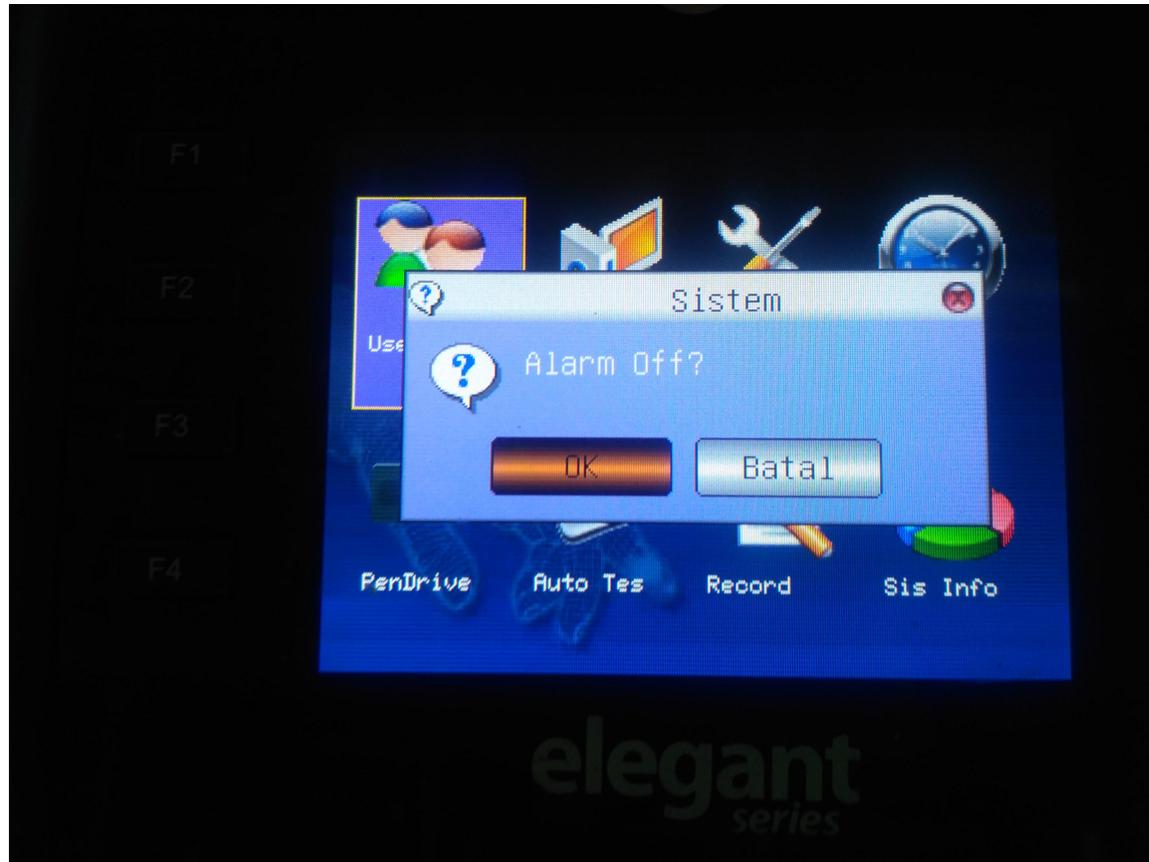

- Tekan tombol **M** untuk masuk menu utama
- Akan muncul dialog seperti gambar disamping
- Tekan **OK**



# Reset System Untuk Pertama Kali

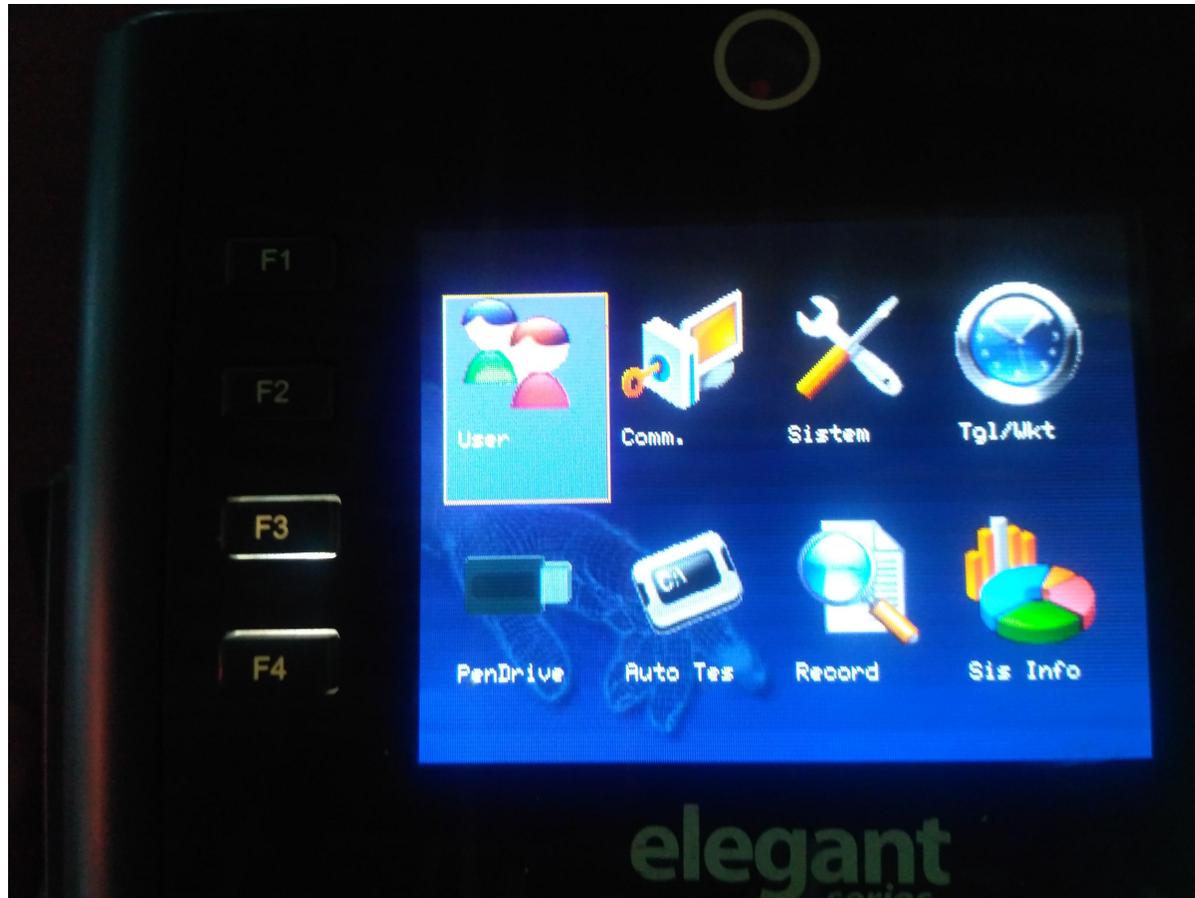

- Disamping adalah gambar menu utama
- Untuk melakukan reset system pilih menu **System** (Gambar Obeng)



# Reset System Untuk Pertama Kali



- Disamping adalah gambar menu utama
- Untuk melakukan reset system pilih menu **System** (Gambar Obeng)
- Tekan **OK**



# Reset System Untuk Pertama Kali




- Pilih menu **Data**
- Tekan **OK**




# Reset System Untuk Pertama Kali

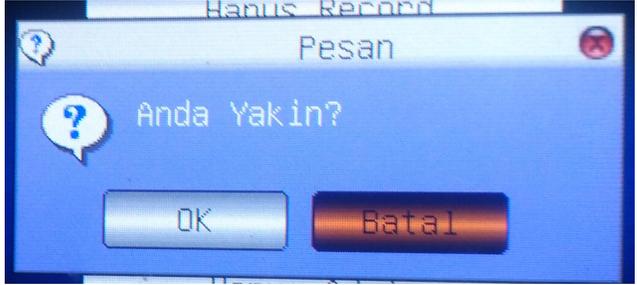

- Gunakan tombol navigasi untuk memilih **Hapus Semua**
- Tekan **OK**, sampai muncul konfirmasi
- 
- Tekan **OK** sekali lagi, maka alat akan *restart* dan *menghapus semua data*

# Registrasi User Baru

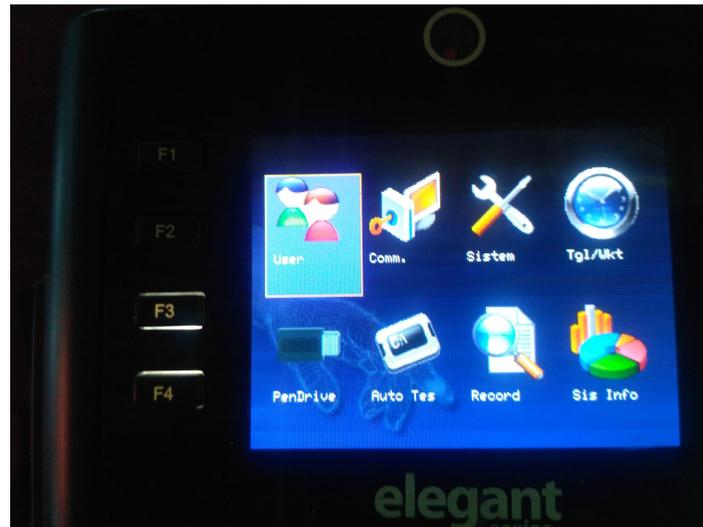

- Tekan tombol M untuk masuk menu utama
- Pilih Menu **User** (Gambar Orang) lalu tekan **OK**, maka akan muncul menu baru
- Pilih Menu **User Baru**, tekan tombol **OK**



# Registrasi User Baru

The screenshot shows a registration window titled "UserBaru". It contains the following fields and controls:

- No ID:** 1040006
- Nama:** 1981101019991001
- FP:** Dft FP (highlighted in orange)
- Pwd:** Dft Pwd
- Krtu:** Dft Kartu
- Hak:** User (dropdown menu)
- Ambil Mo:** Globe Set. (dropdown menu)
- Buttons:** Ambil Gamba, OK (M/<-), Kmbil (ESC)

A red arrow points from the "FP" field to the right, towards the text in the adjacent list.

- **No ID**, di isi kode sesuai arahan **BKD**
- **Nama**, di isi **NIP** (Jangan di isi nama karyawan)
- Untuk memasukkan sidik jari, arahkan navigasi ke bagian **FP**, tekan **OK**

# Registrasi User Baru



- Masukkan sidik jari ke scanner sidik jari (lampu hijau)
- Masukkan 3 kali, sampai muncul tanda sukses sebagai mana gambar ke tiga
- Tekan **ESC**, untuk proses selanjutnya.




# Registrasi User Baru

The screenshot shows a registration form titled "UserBaru" with the following fields and buttons:


- No ID: 1040006
- Nama: 1981101019991001
- FP: Dft FP, FP Num.: 1
- Pwd: Dft Pwd
- Krtu: Dft Kartu
- Hak: User
- Ambil Mo: Globe Set.
- Buttons: Ambil Gambar, OK (M/←), Kmb1 (ESC)

- Jika muncul keterangan ***FP Num. : 1*** berarti berhasil scan sidik jari
- Selanjutnya rekam foto wajah dengan Mengarahkan navigasi ke **Ambil Gambar**, tekan **OK**  
**\*\* proses pengambilan foto tidak wajib, bisa langsung ke menu **OK (M)**\*\***

# Registrasi User Baru

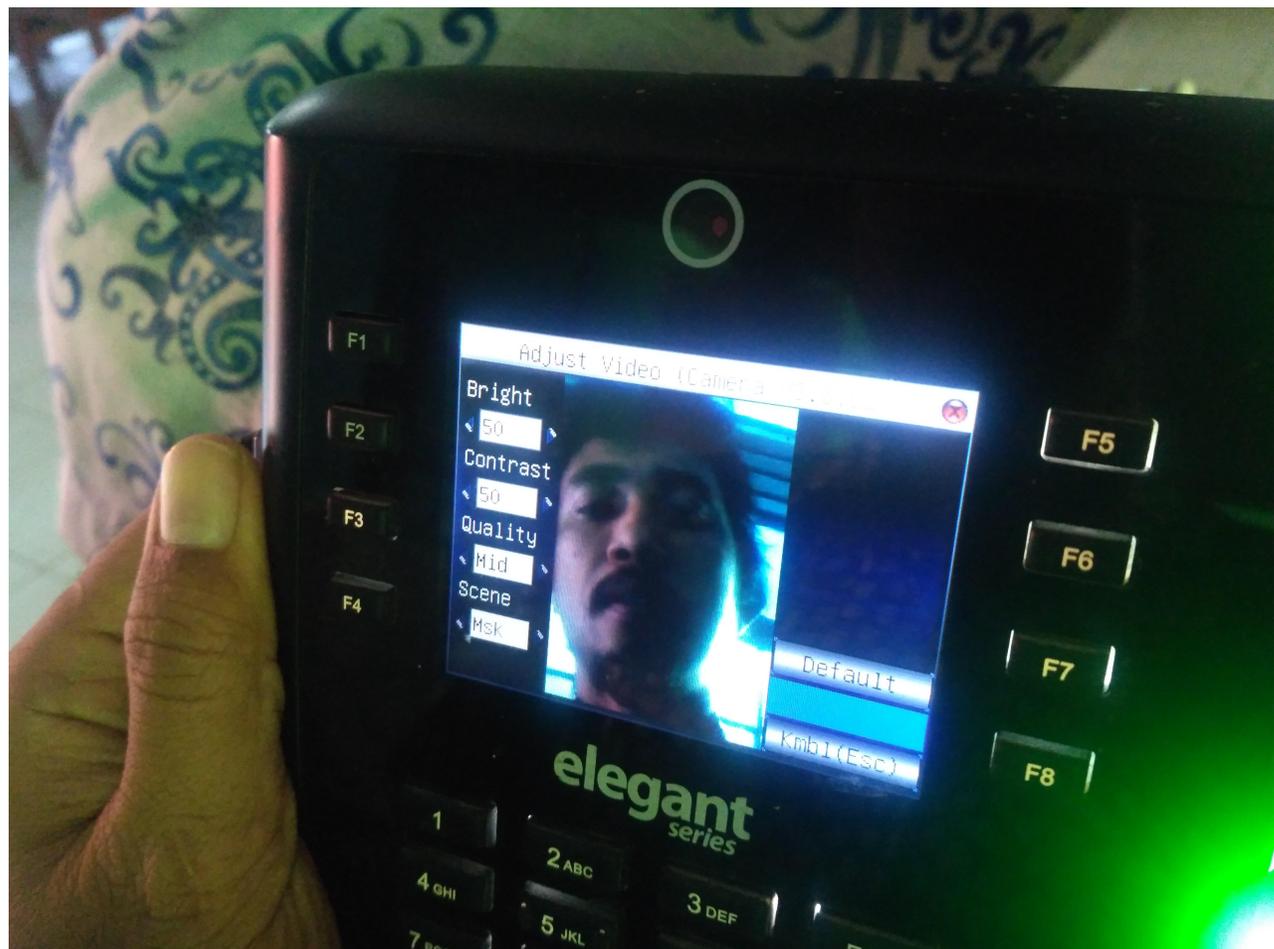

- Untuk menyimpan gambar tekan **OK**, sampai muncul dialog

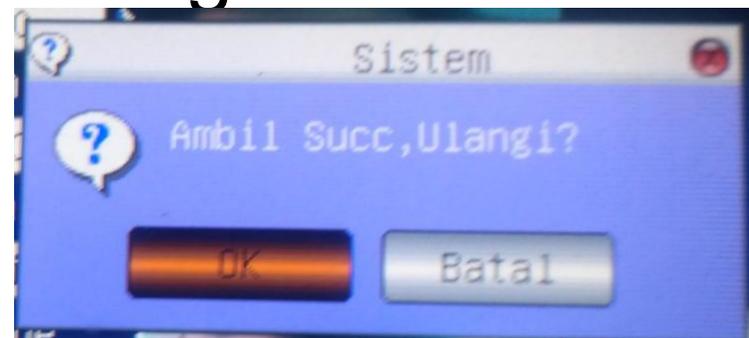

- Artinya pengambilan gambar berhasil, tekan **ESC** untuk kembali ke inputan pegawai

# Registrasi User Baru

UserBaru

No ID 1040006

Nama 1981101019991001

FP Dft FP FP Num. : 1

Pwd Dft Pwd

Krtu Dft Kartu

Hak: User


Ambil Mo Globe Set.

ambil Gamba

OK (M / <-)

Kmbil (ESC)


- Pastikan kursor berwarna oranye, di bagaian **OK (M / <-)**

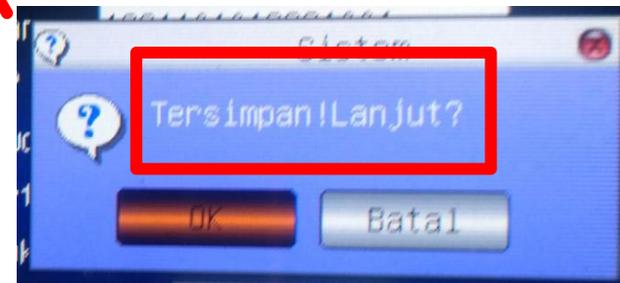


- Jika muncul dialog seperti gambar di atas, maka data pegawai sudah tersimpan.
- Tekan **OK** untuk lanjut input pegawai atau Tekan **ESC** untuk ke menu utama

# Edit Data User

1

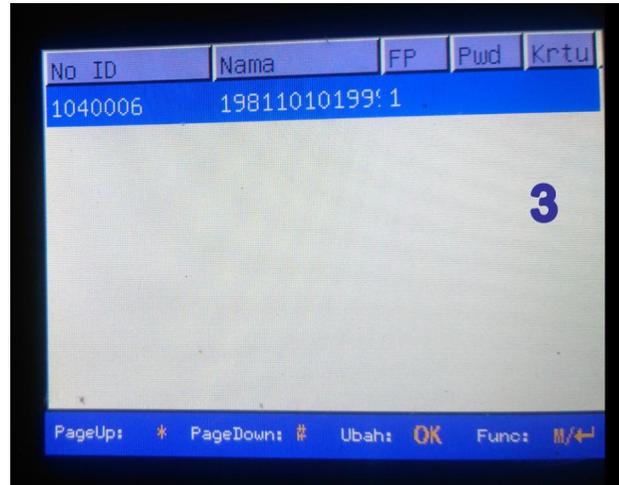


2

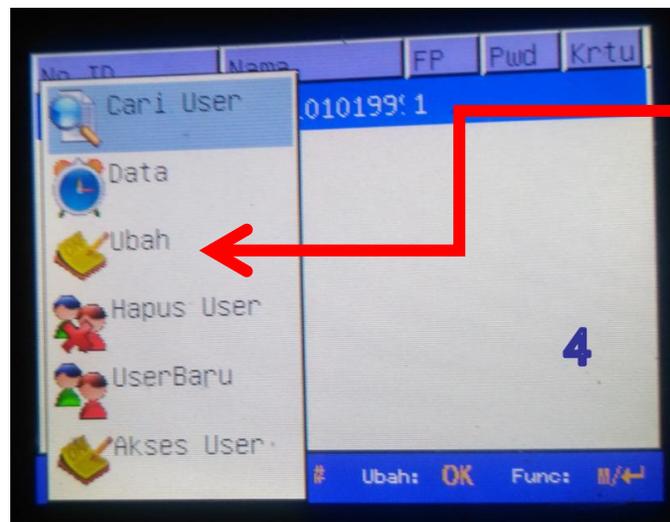


- Pilih Menu User, tekan **OK**
- Pilih Menu **Atur User**, tekan **OK**
- Arahkan navigasi ke data pegawai yang akan di rubah, lalu tekan **M**
- Maka akan muncul sub menu, pilih **Ubah** untuk edit data Pegawai
- Cara ubah sama seperti cara input pegawai baru

# Hapus Data User

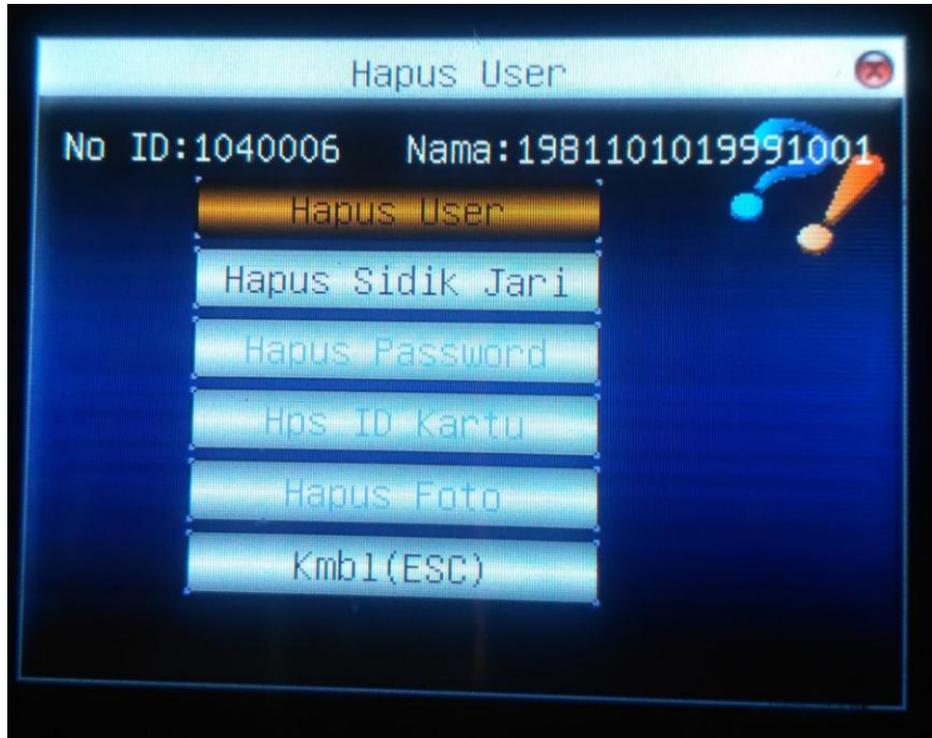

- Pilih Hapus User, tekan **OK**

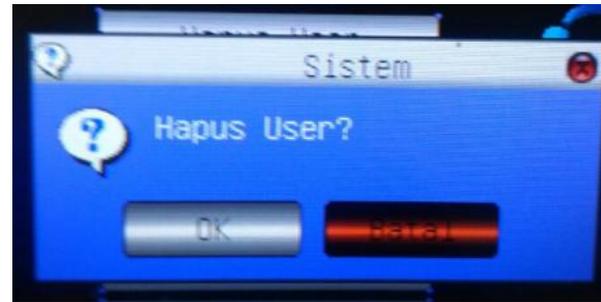


- Pilih **OK** untuk menghapus data user



# Hapus Sidik Jari

- Pilih **Hapus Sidik Jari**, tekan **OK**

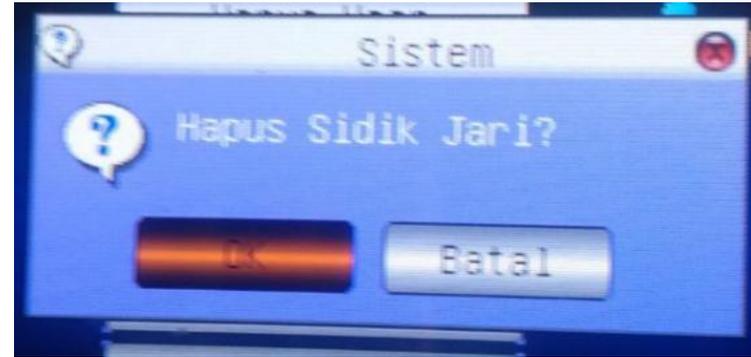

- Pilih **OK** untuk menghapus sidik jari



# TERIMA KASIH

